

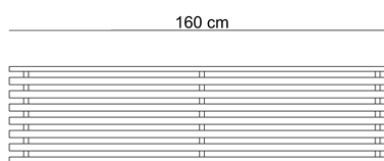





Hard 1 / Ławka miejska

Chyba żadna ławka nie jest tak uniwersalna. Design tej ławki jest ponadczasowy, jednocześnie prosty i nowoczesny, a wykonanie ze stali czarnej, malowanej proszkowo i/lub ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej gwarantuje wytrzymałość konstrukcji. To ławka na długie lata – zarówno ze względu na trwałość jak i formę, która zawsze będzie aktualna. Doskonale sprawdzi się na zewnątrz – na przykład przy odrestaurowanych budynkach z cegły – jak i we wszelkiego rodzaju wnętrzach użyteczności publicznej.





improdukcja®





MONTAŻ KOTWY (MK)

Ławka przykotwiona do kostki 8cm lub więcej lub do twardego podłoża typu beton

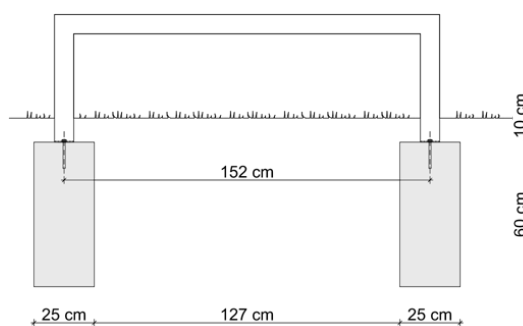

MONTAŻ 10cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU (MK+10cm) FUNDAMENT 60 cm x 25 cm, H = 60 cm - 2szt.

Ławka przykotwiona do osadzonego wcześniej fundamentu 10cm pod poziomem 0

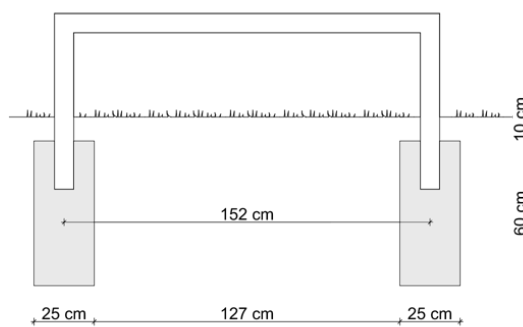

MONTAŻ BETON (MB) FUNDAMENT 60 cm x 25 cm, H = 60 cm - 2szt.

Ławka osadzona w płynnym betonie

improdukcja®